

Die T-NetBox im Überblick.

T-NetBox anwählen

Vom eigenen Anschluss
Freecall **0 8 0 0 3 3 0 2 4 2 4**
Geheimzahl eingeben und mit ***** bestätigen

Vom fremden Anschluss (Box ist eingeschaltet)
Eigene Rufnummer wählen
Mit ***** Begrüßungstext unterbrechen
Nach Aufforderung Geheimzahl eingeben
Eingabe mit ***** bestätigen

Vom fremden Anschluss (Box ist ausgeschaltet)
Off-Call Rufnummer wählen: **0 1 8 0 5 0 6 6 0 3 3** *
Den Anweisungen folgen *0,12 € pro Minute (bei Drucklegung).

T-NetBox ein-/ausschalten

1. T-NetBox anwählen
2. **3 2 7** Menü-Grundeinstellung
3. Voreinstellung auswählen und Bestätigung abwarten:
 - 1** Einschalten nach 20 Sekunden und bei „besetzt“ (Empfohlene Einstellung)
 - 2** Einschalten für alle Anrufe (Box meldet sich sofort)
 - 3** Ausschalten
 - 6** Einschalten nach 20 Sekunden
 - 7** Einschalten bei Besetzt

Sprachnachrichten abfragen

1. Nachrichten abfragen (vom Hauptmenü aus)
 - 1** Aktuelle Nachricht wiederholen
 - 2** Pause ein/aus
 - 3** Nächste Nachricht
 - 7** Rückruf-Funktion
 - 9 *** Nachricht löschen
 - 9 9 *** Alle abgefragten Nachrichten löschen

Tipps

- 0** Direkter Sprung ins Hauptmenü
- 5** Hilfe aufrufen
- # 5** Operator rufen
- 8** T-NetBox Infoservice

Die T-NetBox für unterwegs

T-NetBox anwählen
Vom fremden Anschluss (Box ist eingeschaltet)
Eigene Rufnummer wählen
Mit ***** Begrüßungstext unterbrechen
Nach Aufforderung Geheimzahl eingeben
Eingabe mit ***** bestätigen

Vom fremden Anschluss (Box ist ausgeschaltet):
Off-Call Rufnummer wählen: **0 1 8 0 5 0 6 6 0 3 3** *
Den Anweisungen folgen *0,12 € pro Minute (bei Drucklegung).

T-NetBox ein-/ausschalten

1. T-NetBox anwählen
2. **3 2 7** Menü-Grundeinstellung
3. Voreinstellung auswählen und Bestätigung abwarten: (empfohlene Einstellung)
 - 1** Einschalten nach 20 Sekunden und bei „besetzt“
 - 2** Einschalten für alle Anrufe (Box meldet sich sofort)
 - 3** Ausschalten
 - 6** Einschalten nach 20 Sekunden
 - 7** Einschalten bei „besetzt“

Sprachnachrichten abfragen

1. Nachrichten abfragen (vom Hauptmenü aus)
 - 1** Aktuelle Nachricht wiederholen
 - 2** Pause ein/aus
 - 3** Nächste Nachricht
 - 7** Rückruf-Funktion
 - 9 *** Nachricht löschen
 - 9 9 *** Alle abgefragten Nachrichten löschen

Tipps

- 0** Direkter Sprung ins Hauptmenü
- 5** Hilfe aufrufen
- # 5** Operator rufen


Herausgeber:
Deutsche Telekom AG
Presse- und Communication-Center
Postfach 2000
53105 Bonn

Bei Fragen erreichen Sie uns
unter der Rufnummer:
freecall 0800 33 04747
Besuchen Sie uns im T-Punkt
oder im Internet unter:
www.telekom.de/t-netbox

> T-NetBox Kurzanleitung 2



Ihr Anrufbeantworter im
Festnetz - Ihre Entscheidung
für mehr Komfort.

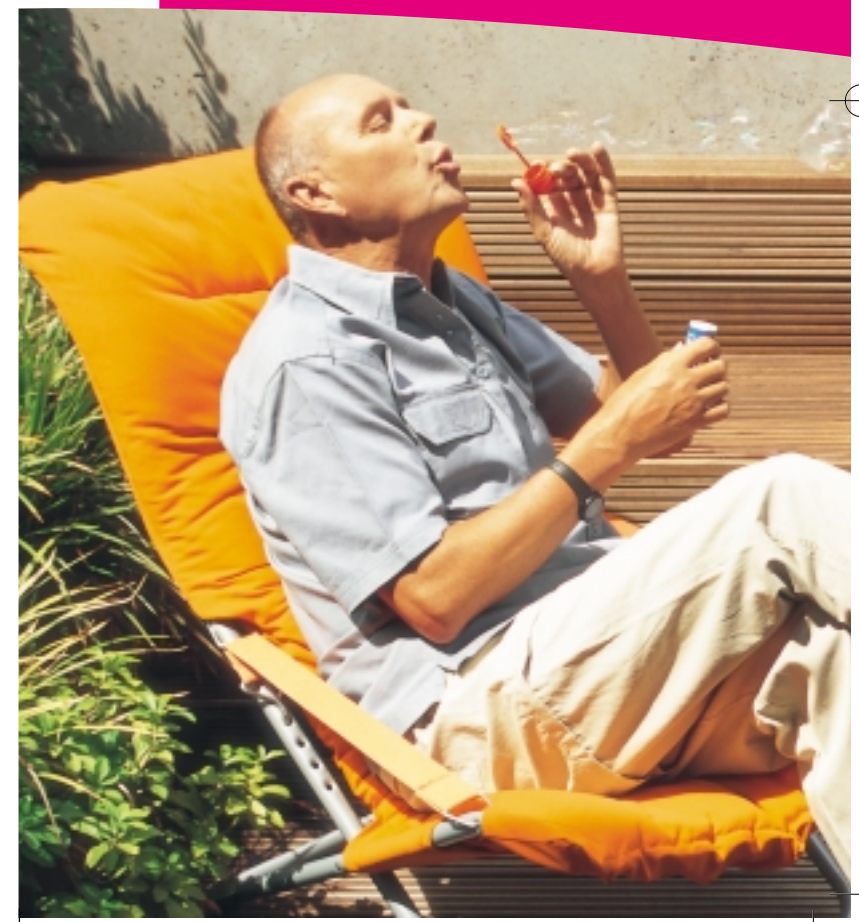

K.-Nr. 641 210 755; Stand 06/2002; Änderungen und Irrtum vorbehalten; Papier chlorfrei gebleicht; DK

Herzlich willkommen bei der T-NetBox.

Anrufbeantworter war gestern, T-NetBox ist heute!

Ab sofort können Sie mit der T-NetBox Ihre individuelle Erreichbarkeit steuern. Kein Anruf geht mehr verloren. Wenn Sie abschalten möchten, schaltet sich die T-NetBox ein. Genau das Richtige, auch wenn Sie nicht persönlich erreichbar sind, aber trotzdem stets auf dem Laufenden sein wollen.

Ihr persönlicher Anrufbeantworter im Netz

■ Die T-NetBox speichert bis zu 30 Nachrichten, selbst während Sie telefonieren.

■ Sobald neue Nachrichten eingegangen sind, benachrichtigt Sie die T-NetBox – auf fast jedem Telefon oder Handy oder per SMS direkt auf Ihr T-D1 Handy.

■ Eine persönliche Geheimzahl (PIN), die Sie selbst bestimmen, schützt Ihre Box vor unberechtigtem Zugriff.

■ Für einen geringen Aufpreis von 1,03 € monatlich empfängt die T-NetBox sogar Faxnachrichten. Bis zu 30 Faxe à zehn DIN-A4-Seiten können gespeichert und auf einem beliebigen Faxgerät ausgedruckt werden.

■ Auf Wunsch erhält jedes Familienmitglied eine persönliche FamilyBox. Die erste Box ist kostenlos. Jede weitere der bis zu neun möglichen FamilyBoxen bieten wir Ihnen für nur 0,52 € monatlich.

Über die T-NetBox sind Sie immer erreichbar.

- Sie meldet sich sofort,
- wenn Sie nach 5 x Klingeln (ca. 20 Sekunden) nicht abheben oder
- wenn während eines Telefongesprächs ein zweiter Anruf kommt.

Ganz wie Sie wünschen, es geht Ihnen kein Anruf verloren. Die Voreinstellungen und den Benachrichtigungszeitraum der T-NetBox können Sie menügeführt jederzeit nach Ihren Wünschen steuern. Die einzelnen Bedienschritte finden Sie auf der Ausklappseite (Menüpunkt „Einstellungen ändern“).

Steigen Sie doch gleich ein, legen Sie los. Die Bedienung ist kinderleicht. Sie werden automatisch durch die Menüs geführt.

Auf einen Blick

Klappen Sie die Ausklappseite heraus. Sie sehen dann das Menü der T-NetBox auf einen Blick.

Oder trennen Sie die zwei Kurzanleitungen einfach ab. Die kleinere davon (Scheckkarte) können Sie bequem in Ihrer Geldbörse mitführen. So haben Sie, auch wenn Sie unterwegs sind, alle wichtigen Funktionen auf einen Blick.

Die größere Kurzanleitung können Sie neben Ihr Telefon legen. So sehen Sie jederzeit, ohne in der ausführlichen Bedienungsanleitung zu blättern, die wichtigsten Funktionen auf einen Blick.

Für weitere Informationen: www.telekom.de/t-netbox oder senden Sie eine E-Mail an: tnet-box@t-online.de

Weitere Funktionen auf einen Blick.

Faxfunktion

- 4 1 1** Faxfunktion einrichten/kündigen
Falls Sie Faxnachrichten bekommen haben:
 - * alle noch nicht gedruckten Faxnachrichten drucken
- 3** Abfragen und Ausdrucken einzelner Faxnachrichten
Die T-NetBox bittet um Eingabe der Faxnummer über die Tastatur Ihres Telefons. Möchten Sie diese Faxnummer häufig nutzen, lassen Sie diese Nummer als Standard-Faxnummer speichern.

FamilyBox

- 4 2** FamilyBox einrichten
- 2** Senden von Nachrichten innerhalb der FamilyBox

Einstellungen ändern

- 3 4** Geheimzahl ändern

Menü Begrüßungstext

- 3 1 1 1** Boxnamen aufsprechen
- 3 1 1 2** Einen von fünf Standard-Texten auswählen
- 3 1 1 3** Persönlichen Begrüßungstext aufsprechen
- 3 1 1 4** Ansagetext aufsprechen

Menü Grundeinstellungen

- 3 2 1** Betriebsart ändern
- 3 2 2** Menüsprache wählen
- 3 2 3** Standard-Faxnummer einrichten
- 3 2 6** Aktuelle Einstellung abfragen

Menü Benachrichtigung

- 3 3 1** Benachrichtigung zum eigenen Telefonanschluss
- 3 3 2** Benachrichtigung zum fremden Telefonanschluss
- 3 3 3** Benachrichtigung per SMS (T-D1 Netz)

Weitere Funktionen auf einen Blick

- Faxfunktion**
 - 4 1** Faxfunktion einrichten/kündigen
Falls Sie Faxnachrichten bekommen haben:
 - * alle noch nicht gedruckten Faxnachrichten drucken
 - 3** Abfragen und Ausdrucken einzelner Faxnachrichten
Die T-NetBox bittet um Eingabe der Faxnummer über die Tastatur Ihres Telefons. Möchten Sie diese Faxnummer häufig nutzen, lassen Sie diese Nummer als Standard-Faxnummer speichern.
- FamilyBox**
 - 4 2** FamilyBox einrichten
 - 2** Senden von Nachrichten innerhalb der FamilyBox
- Einstellungen ändern**
 - 3 4** Geheimzahl ändern
- Menü Begrüßungstext**
 - 3 1 1 1** Boxnamen aufsprechen
 - 3 1 1 2** Einen von fünf Standard-Texten auswählen
 - 3 1 1 3** Persönlichen Begrüßungstext aufsprechen
 - 3 1 1 4** Ansagetext aufsprechen
- Menü Grundeinstellungen**
 - 3 2 1** Betriebsart ändern
 - 3 2 2** Menüsprache wählen
 - 3 2 3** Standard-Faxnummer einrichten
 - 3 2 6** Aktuelle Einstellung abfragen
- Menü Benachrichtigung**
 - 3 3 1** Benachrichtigung zum eigenen Telefonanschluss
 - 3 3 2** Benachrichtigung zum fremden Telefonanschluss
 - 3 3 3** Benachrichtigung per SMS (T-D1 Netz)